



# FICHE TECHNIQUE OUATE

DATE: 15/03/2013

Produit certifié  
Oeko-Tex classe II



REFERENCE: 3348 TRISPACE Confort

LAIZE: 152 cm

**COMPOSITION:**  
100 % POLYESTER DONT FIBRES SPIRALEES

- Aiguilletage     Polymérisation
- Pré-aiguilletage     Thermoliage


INFORMATION GENERALE		CRITERES SPECIFIQUES		
Critères	Epaisseurs (en mm)	Longueur du rouleau (en m)	Résistance thermique (Rct) (ISO 11092 / NF EN 31092) (en m <sup>2</sup> .K/W)	Stabilité au lavage à 40°C ( NF G 07-127) Chaîne/ trame
Poids (gr/m <sup>2</sup> )				
60	10	100	< 0,212*	+1,2%/0%
80	14	60	0,212	-1,3%/+21,8%
100	15	60	> 0,212*	< 5%*
120	17	50	0,284	- 3,5% /0%
150	22	45	0,324	-0,3%/+0,2%
200	30	35	0,405	-2%/-4,5%

*\*Ces valeurs ont été calculés par extrapolation à partir des tests réalisés en laboratoires indépendants*

## CONDITIONNEMENT

<b>Forme</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Rouleaux <input checked="" type="checkbox"/> Mandrin: carton spiralé de diamètre intérieur de 76 mm
<b>Compression</b>	<input type="checkbox"/> Panneaux <input type="checkbox"/> Non compressé
<b>Emballage</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Compressé <input checked="" type="checkbox"/> Individuel sous PE

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

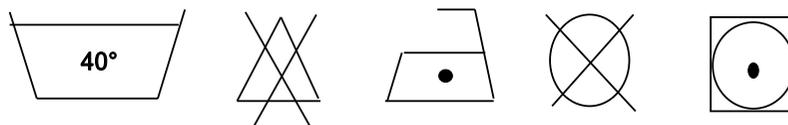

## SPECIFICITE DU PRODUIT

Ouate souple fluide et polyvalente avec une majorité de fibres fines  
Bon comportement aux lavages ménagers  
**en 120grs: Ret=24,9 et lmt=0,69**

*Les valeurs mentionnées ci-dessus sont issues d'un échantillon représentatif de 80% de notre production*

Nos prélèvements de production sont archivés pendant deux mois après livraison. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être prise en compte.